


# Transverter für das 4 Meter Band

## XV4-40

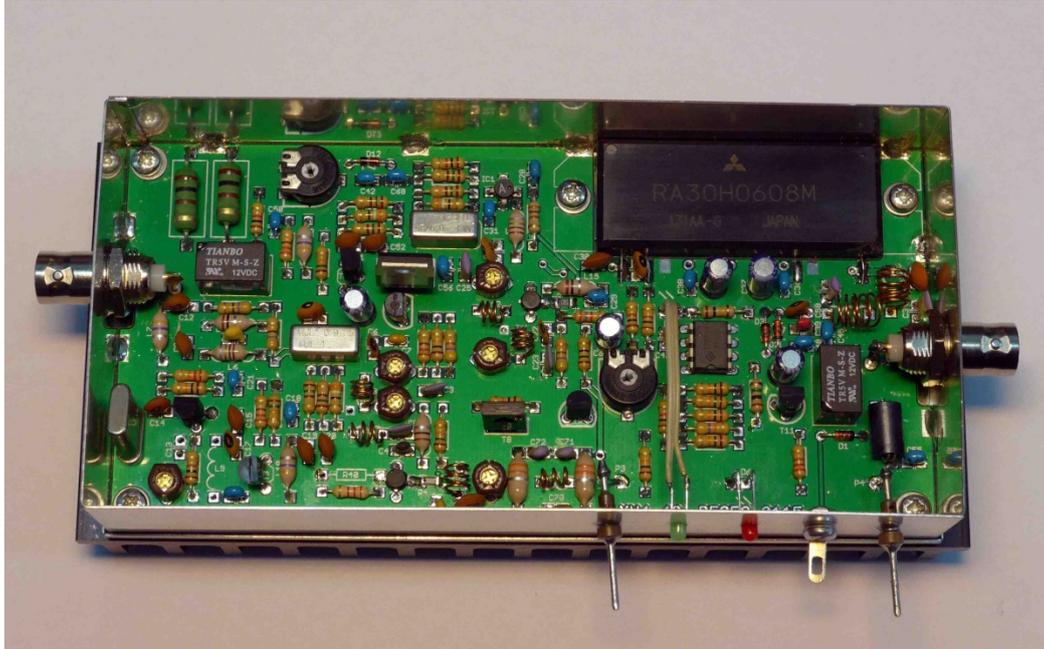

### Allgemein

Frequenzbereich	69,5MHz ... 71,5 MHz → 28,5 ... 30,5 MHz
Betriebsspannung	10,5 ... 13,8 V
Stromaufnahme	70mA Empfang, max. 6.5A Senden
Abmessungen	160x75x50mm inkl. Kühlkörper
Anschlüsse	BNC

### Empfangszweig

Verstärkung	10dB
Rauschzahl	2,5dB
ZF-Durchschlag	>60dB
Spiegelfrequenzdämpfung	>80dB

### Sendezweig

Ansteuerleistung	1mW ... 8W konfigurierbar
Ausgangsleistung	40W (CW), 25W <sub>pep</sub> (SSB)
Intermodulation	-30dBc bei 25W <sub>pep</sub>
Nebenaussendungen	<-60dB

### Lieferumfang Bausatz

Alle elektrischen und mechanischen Bauteile inkl. fertig gebohrtem Gehäuse und Kühlkörper.

Preise: Bausatz 185,00 € Fertigerät 279,00 €  
Versandkosten Inland 6,50 €, Bezahlung per Vorkasse (IBAN: DE74 6001 0070 0249 1077 07).

Holger Eckardt, Kirchstockacherstr. 33, 85662 Hohenbrunn E-Mail: [holger@df2fq.de](mailto:holger@df2fq.de)